

Texion

Gepuntlaste schanskorven voor infra en architectuur

Met de gepuntlaste Maccaferri® schans- korven van Texion wint u vele voordelen:

- dankzij de starre zijwanden behouden zij hun typische vorm
- bij voorkeur worden de stenen met de hand gestapeld zodat een vlak aspect ontstaat
- bescherming met zink (Zn) of Galfan (Zn95Al5) zorgt voor lange levensduur
- bestand tegen knaagdieren
- vragen weinig onderhoud
- continuïteit dankzij onderlinge verbinding bieden een architecturaal gewaardeerd aspect
- alle gebruikte materialen zijn duurzaam en eenvoudig te recycleren


Galfan®

Galfan® beschermt staal tegen corrosie. Diverse typen corrosie kunnen onderscheiden worden, waarbij verschillende chemische reacties een rol spelen.

De belangrijkste corrosiereactie is deze waarbij zuurstof in de atmosfeer, in combinatie met water of vocht, reageert met ijzer of een ander metaal en dit terugbrengt naar de geoxideerde toestand waarin het H oorspronkelijk aanwezig was in de aarde. U kan het corrosieproces vertragen.

U gebruikt gepuntlaste schanskorven voor:

- de bouw van grondkerende gewichtsmuren
- voorzorg tegen geluidsoverlast (geluidsmuur)
- decoratief of landschapselement
- verfraaiing van betonwanden en ter voorkoming van graffiti

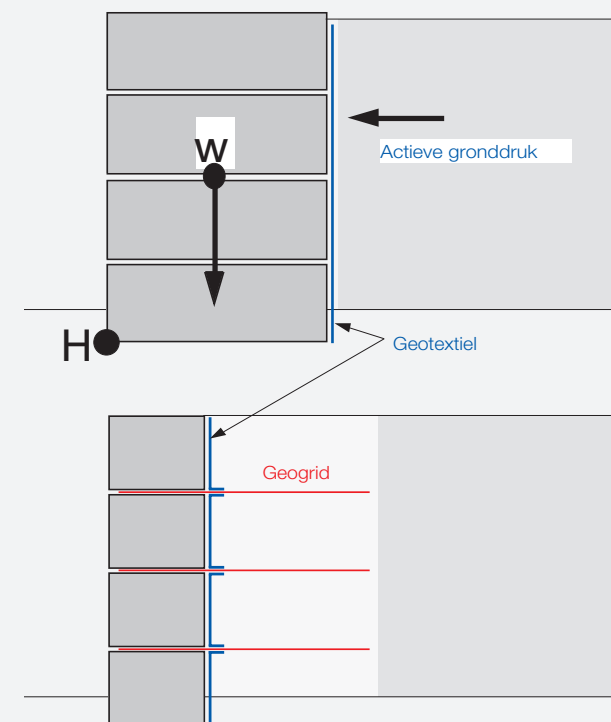

Spenax® C-clips machine

Toepassingen

Gebruik Spenax om schanskorven samen te stellen en verschillende schanskorven aan elkaar te bevestigen.

De machine

De Spenax is een hechttoestel op perslucht. Het brengt de C-vormige klemmen uit het magazijn via een geleider naar de neus van het toestel en plooit ze kort om.

Voordelen

U kunt de schanskorven snel en efficiënt plaatsen dankzij de automatische toevoer van C-klemmen in de Spenax.

Uitvoering

U verbindt de samenkomende panelen (zijkanen, deksel, tussenschotten) van de schanskorven (zeskant of gepuntlast). De onderlinge afstand tussen de klemmen moet 10-20 cm zijn.

De C-klemmen

De C-klemmen zijn stalen draadklemmen. Afhankelijk van het type schanskorf zijn deze beschermd met zink (Zn) of zink-aluminium (Zn95Al5). Of ze zijn gemaakt uit roestvrij staal. De treksterkte van de staaddraad is groter dan 1700 N/mm². Texion levert de C-klemmen van de Spenax machine in dozen van 1600 stuks.

Standaard specificaties

mazen	100 x 50 mm
draaddiameter	4,50 mm
bescherming	Zn95Al5
maatwerk op aanvraag	

